




pannelli

tipo coppo

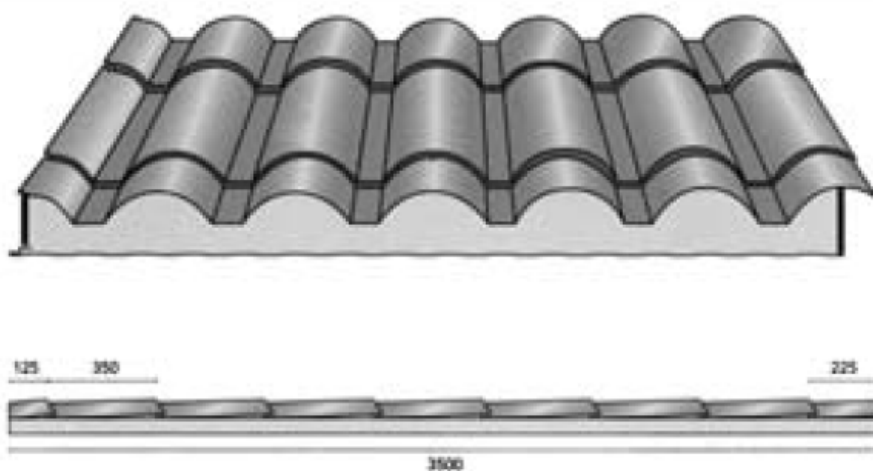

Larghezza standard (mm)	2800 - 3500 - 4550 - 4900 - 5250 - 5600 - 6650 - 7700 - 8400
Freccia	$F \leq 1/200L$

Il pannello Brollo Coppo offre alle coperture per edilizia residenziale una soluzione elegante ed estremamente funzionale. Le sue caratteristiche di design e colore ne fanno una valida alternativa alle coperture tradizionali in coppo laterizio, soddisfacendo allo stesso tempo le sempre crescenti esigenze di risparmio energetico.

Realizzato in acciaio zincato e preverniciato Marcegaglia, è disponibile anche nelle versioni con lamiera esterna in rame o alluminio.

Le elevate caratteristiche di isolamento termico e acustico di Brollo Coppo sono garantite dal materiale poliuretano di prima qualità (densità 40 kg/m³) che aderisce perfettamente ai supporti metallici.

Spessore pannello mm	Materiale e spessore supporto mm	Peso kg/m ²	K kcal/mqh °C	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² acciaio								
				Distanza tra gli appoggi in m								
				Campata multipla								
				▲▲▲▲	1,05	1,4	1,75	2,1	2,45	2,08	3,15	3,5
50	Acciaio/Acciaio 0,5/0,4	11,58	0,25		610	420	310	240	190	150	120	100
50	Alluminio/Acciaio 0,6/0,4	8,25	0,25		435	290	210	160	128	95	80	64
50	Rame/Acciaio 0,5/0,4	11,65	0,25		585	375	280	210	165	148	115	93